

SPIDER 33.15

AUTOPROPULSADAS CON RUEDAS DE ORUGA

ES



PLATFORM
B A S K E T

SIN TUBOS EXTERNOS

Made in Italy





SERIE **SPIDER 33.15**
La más fiable, compacta y fácil de manejar sin operador

- Superación de obstáculos a 17 m de altura con radio de acción lateral hasta 15 m
- Posibilidad de trabajar hasta 6 m en negativo mediante la articulación de doble brazo telescópico
- Equipada con telemando para los traslados, estabilización en automático
- Equipada con cierre automático en gálibro de transporte
- Posibilidad de instalar una barquilla aérea de grandes dimensiones (hasta 2,20 m)
- Ágil y estable sobre carro con ruedas de oruga de anchura variable
- Fácil mantenimiento
- Equipos de a bordo sencillos e intuitivos
- Superligera y fácil de transportar
- Aire, agua, 220 V en barquilla
- Sin tubos externos



campellatub.com 31119

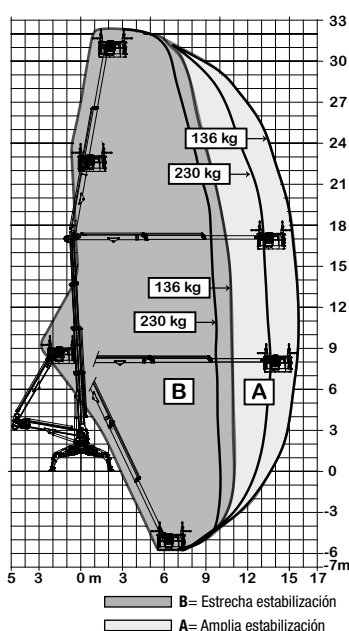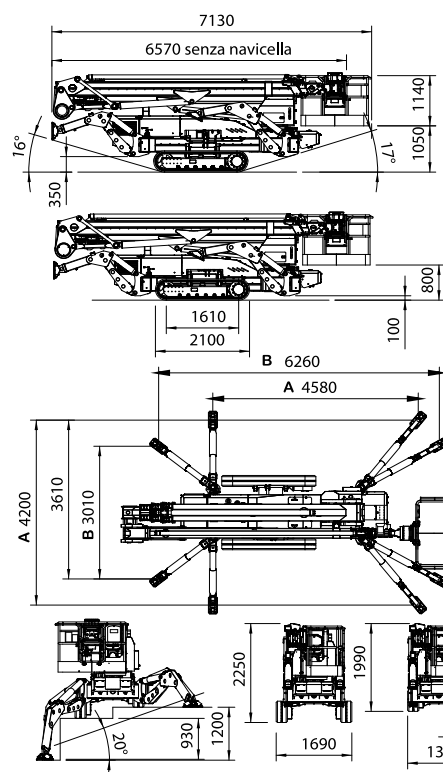

DATOS TECNICOS		STD	E	ED
Altura de trabajo máxima	m	32,40		
Altura de piso cesta	m	30,40		
Alcance lateral máximo	m	15,60		
Giro de la torreta	°	400		
Dimensiones cesta	m	1,63 x 0,87		
Giro de la torreta	°	90+90		
Capacidad máxima en cesta	Kg	230		
Largo sin cesta	m	7,13 (6,57)		
Ancho mínimo recogida	m	1,39		
Altura mínima recogida	m	1,39		
Extensión de estabilización	Amplia Estrecha	m	4,21 x 4,58	3,07 x 6,26
Gradeabilidad máxima	grados/%	14° (31%)		
Gradeabilidad lateral máxima	grados/%	17° (31%)		
Velocidad máxima	Km/h	2,0	1,2	2,0
PESO		STD	E	ED
Peso total*	Kg	6500*	6800*	6800*
Cargas en posición transporte	KN/m²	6,75	6,75	7,03
Cargas en posición de trabajo	KN/m²	3,48	3,48	3,61
Carga máxima del estabilizador	KN	37,6	37,6	39,0
POTENCIA		STD	E	ED
Motor D902 Kubota diesel	CV/Giri	22/3600	-	22/3600
Motor eléctrico 380 Vac	CV/Giri	15/380	15/380	-
Motor eléctrico 24Vdc	CV/Volt	-	7,4/24	7,4/24
Capacidad baterías	24Vdc de plomo 24Vdc de litio	Ah Ah	2x210 400	2x210 400
Cargador baterías	Bat. de plomo Bat. de litio	Ah Ah	- 100 / 50	45 100 / 50

* Puede diferir de la configuración